

Höyryuuni

Projekti _____
 Tuote _____
 Lukumäärä _____
 FCSI-osasto _____
 Hyväksyntä _____
 Päivämäärä _____

C4ED 10.10 ES

Malli

Convotherrm 4 easyDial

- easyDial
- 10+1 täyttötasoa GN 1/1
- Sähkö
- Ruiskutuslaite
- Oikeakätinen



Olenneiset ominaisuudet

- ACS+ käyttötilat: höyry, yhdistelmähöyry, kuumailma
- ACS+ lisätoiminnot:
 - Crisp&Tasty – kosteuden poisto 5-portaisesti
 - BakePro – perinteinen leivontatoiminto 5-portaisesti
 - HumidityPro – kosteutus 5-portaisesti
 - Tuulettimen nopeus – 5-portaisesti
- easyDial: kaikki toiminnot asetetaan yhdellä tasolla
- Puoliautomaattinen puhdistusjärjestelmä
- HygienicCare
- USB-liitäntä integroitu ohjauspaneeliin
- TriColor-ilmaisrenkas – ilmaisee nykyisen käyttötilan
- Höyryrkehitys vedenruiskutuksella kypsennystilaan
- Laiteovi, oikeakätinen

Vakiovarustelu

- ACS+ (Advanced Closed System +) -käyttötilat:
 - Höyry (30 - 130 °C) taatulla höyrykylästyksellä
 - Yhdistelmähöyry (30 - 250 °C) automaattisella kosteudenmukautuksella
 - Kuumailma (30 - 250 °C) optimoidulla lämmönsiirrolla
- HygienicCare – turvallisuutta antibakteerisilla pinnoilla:
 - easyDial-ohjauspaneeli
 - Ovenkahva ja rullakäsisiivohu
- easyDial-ohjauspaneeli:
 - Keskusohjausyksikkö Convotherrm-Dial (C-Dial)
 - Digitaalinäyttö
 - Esikuumennustoiminto – elintarvikkeiden esikuumennus korkeimmalla tasolla
 - 99 kypsennysprofiilia, joissa jokaisessa on jopa 9 vaihetta
- Monipisteinen sisälämpötila-anturi
- Ovenkahva turvalukolla ja tönäisytoiminnolla
- HACCP ja pastöointiarvo tietojen tallennus
- Esilämmitys- ja Cool down -toiminto



Vaihtoehdot

- ConvoClean täysautomaattinen puhdistusjärjestelmä – valinnaisesti yksittäisannostelulla
- Höyrynpisto – integroitu kondensointimoduuli (tilauksesta)
- Liukuovi – enemmän tilaa ja työturvallisuutta (katso erillinen tietolehti)
- Meriversio (katso erillinen tietolehti)
- Vankilaversio
- Ethernet-liitäntä (LAN)
- Saatavilla eri jännitteitä
- Sous-Vide-anturi, liitettävissä ulkoisesti
- Elintarvikkeen sisälämpötila-anturi, liitettävissä ulkoisesti

Tarvikkeet


- ConvoLink – HACCP:n ja kypsennysprofiilin hallinnan PC-ohjelmisto
- ConvoVent 4 rasvasuodattimella varustettu kondensointikupu
- ConvoVent 4+ kondensointikupu, jossa on rasva- ja hajusuodatin
- Signaalitorni – käyttötilan ulkoinen näyttö
- Bankettijärjestelmä (valinnaisesti pakettina tai yksittäin): lautasteline, hyllyteline, hyllyvaunu, lämpökupu
- Alustoista eri kokoja ja malleja
- Ripustimet valinnaisesti GN tai BM
- Pinoamissarjat
- Hoitotuotteet ConvoClean+ täysautomaattiselle puhdistusjärjestelmälle (moni- ja yksittäisannostelu) ja puoliautomaattiselle kypsennystilan puhdistukselle

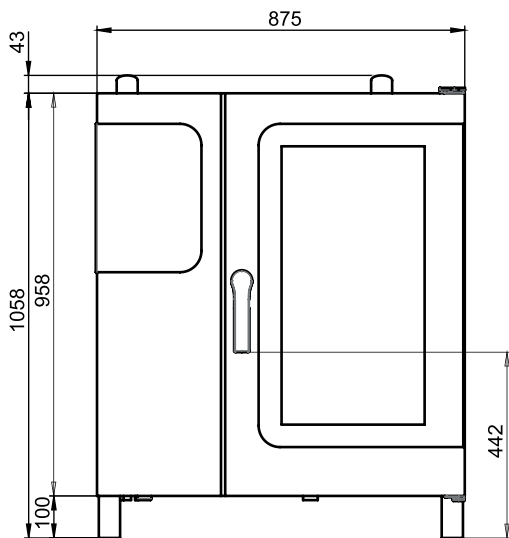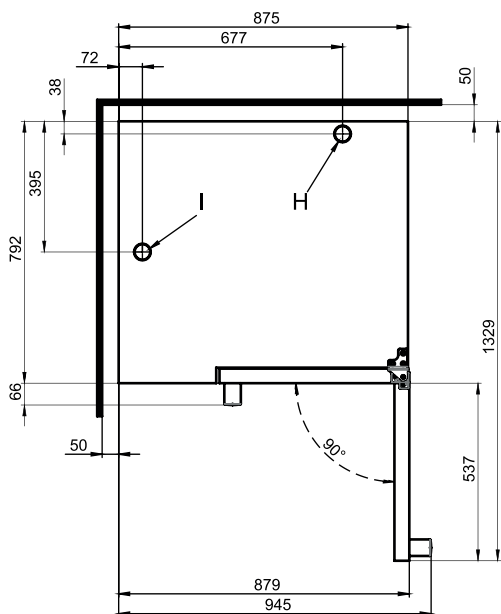

Näkymä edestä

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Pystytysohjeet

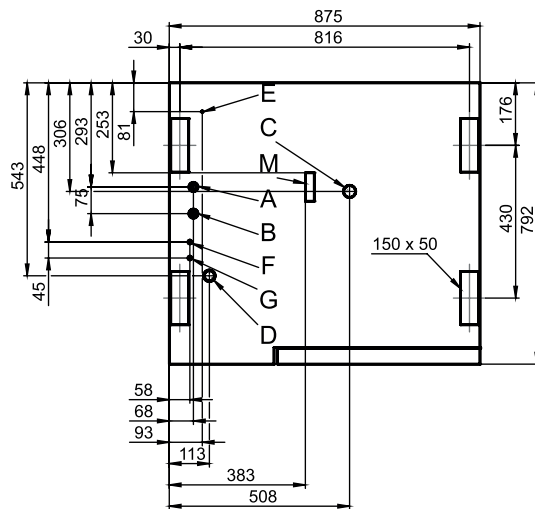Laitteen absoluuttinen kaltevuus käytössä* maks. 2° (3.5 %)

* Säädetävät laitejalat vakiona.

Liitântäpaikat, laitteen pohja


- A** Vesiliitäntä (veden ruiskutus)
- B** Vesiliitäntä (puhdistus, rullakäsisuihku)
- C** Poistovesiliitäntä DN 50
- D** Sähköliliitäntä
- E** Potentialintaus
- F** Kirkasteliitäntä
- G** Puhdistusaineliitäntä
- H** Poistoilmaputki Ø 50 mm
- I** Tuuletusputki Ø 50 mm
- M** Ylivuotoaukko 80 mm x 25 mm

Mitat ja painot
Mitat pakkauksella

Leveys x korkeus x syvyys 1110 x 1280 x 940 mm

Paino

Tyhjäpaino ilman valinnaisia laitteita*/lisävarusteita 123 kg

Paino, pakkaus 30 kg

Turvaetäisyydet**

Takana 50 mm

Oikealle 50 mm

Vasemmalle (suosittelemme huollon vuoksi suurempaa etäisyyttä) 50 mm

Ylhäällä*** 500 mm

* Valinnaisten laitteiden paino enint. 15 kg.

** Minimietäisyys lämpölähteisiin 500 mm.

*** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Täyttökapasiteetti

Kypsennysalustojen enimmäismäärä

GN 1/1*	10+1
Paistomitta 600 x 400**	8
Lautanen enint. Ø 32 cm, Renkaan etäisyys 66 mm**	32
Lautanen enint. Ø 32 cm, Renkaan etäisyys 79 mm**	26

Maks. täyttöpaino

GN 1/1 / 600 x 400	
/höyryuuni	50 kg
/taso	15 kg

* Sopiva ripustin vakiona.

** Sopiva ripustin saatavana lisävarusteena.

Sähköliitännät

3N~ 400V 50/60Hz*

Nimellisarvot	19.5 kW
Nimellisvirta	28.1 A
Sulake	35 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suositeltu johdon poikkileikkaus	5G6

3~ 230 V 50/60Hz*

Nimellisarvot	19.3 kW
Nimellisvirta	48.5 A
Sulake	50 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suositeltu johdon poikkileikkaus	4G16

3~ 200 V 50/60Hz*

Nimellisarvot	19.3 kW
Nimellisvirta	55.8 A
Sulake	63 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suositeltu johdon poikkileikkaus	4G16

3~ 400 V 50/60Hz*

Nimellisarvot	19.5 kW
Nimellisvirta	28.1 A
Sulake	35 A
FI-suojakytkin, kolmivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi B/F(suositeltava)
Suositeltu johdon poikkileikkaus	5G6

* Liitäntä tehonoptimointilaitteistoon vakiona.

Vesiliitäntä

Vesijohto

Vedensyöttö	2 x G 3/4", kiinteä liitäntä, valinnaisesti liitäntäletkulla (vähint. DN13 / 1/2")
Virtauspaine	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)

Laitteen poistoaukko

Toteutus	Kiinteä liitäntä (suositellaan) tai lappo
Tyyppi	DN50 (min. Ø sisä: 46 mm)
Poistovesijohdon kaltevuus	min. 3.5 % (2°)

Veden laatu

Vesiliitäntä A*, veden ruiskutus

Yleiset vaatimukset	Juomavesi, tavallisesti pehmeä vesi (asenna tarvitt. vedenpuhdistin)
Kokonaiskovuus	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e

Vesiliitäntä B* puhdistusta, rullakäsisiuhkua varten

Yleiset vaatimukset	Juomavesi, tavallisesti kova vesi
Kokonaiskovuus	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e

Vesiliitännät A, B*

pH-arvo	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (kloridi)	maks. 60 mg/l
Cl ₂ (vapaa kloori)	maks. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (sulfaatti)	maks. 150 mg/l
Fe (rauta)	maks. 0.1 mg/l
Lämpötila	maks. 40 °C
Sähkönjohtavuus	min. 20 µS/cm

* Katso kuva Liitäntäpaikat, s. 2.

Vedenkulutus

Vesiliitäntä A*

Ø kulutus kypsennys	4.2 l/h
Maksimikulutus	0.6 l/min

Vesiliitännät A, B

Ø kulutus kypsennys**	6.3 l/h
Veden maksimivirtaama	15 l/min

* Arvot vedenkäsittelylaitteiston mitoitusta varten.

** Sis. poistoveden jäähdyttämiseen tarvittavan veden.

HUOMAUTUS: Katso kuva Liitäntäpaikat, s. 2.

Päästöt

Lämmönluovutus	
Latentti	3500 kJ/h / 0.97 kW
Herkkä	4500 kJ/h / 1.25 kW
Poistoveden lämpötila	
	maks. 80 °C
Käyttömelu	
	maks. 70 dBA

LISÄVARUSTEET

(Lue yksityiskohtaiset tiedot lisävaruste-esitteestä)

Pinoamissarja

Sallittu yhdistelmä	6.10 10.10:n päälle
Kahden sähkölaitteen yhdistelmässä	
Valinta "Pinoamissarja Convotherm 4 sähkölaitteelle"	
Sähkölaitteen ja kaasulaitteen yhdistelmässä pinoamissarjassa	
Valinta "Pinoamissarja Convotherm 4 sähkölaitteelle", jos:	
Alempi höyryuuni	EB/ES
Ylempi höyryuuni	GB/GS
Valinta "Pinoamissarja Convotherm 4 kaasulaitteelle", jos:	
Alempi höyryuuni	GB/GS
Ylempi höyryuuni	EB/ES

Kondensointikupu ConvoVent 4*

Sähköliitäntä	
Nimellisjännite	1N~ 200-240V 50/60Hz
Nimellisarvot	260 W
Nimellisvirta	1.9 A
Sulake	2.5 A
Mitat ilman pakkausta	
Leveys x korkeus x syvyys	877 x 240 x 1085 mm
Paino ilman pakkausta	66 kg
Turvaetäisyys ylös**	500 mm

* Saatavana erityiset höyrykuvut pinoamissarjalle.

** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Kondensointikupu ConvoVent 4+*

Sähköliitäntä	
Nimellisjännite	1N~ 200-240V 50/60Hz
Nimellisarvot	260 W
Nimellisvirta	1.9 A
Sulake	2.5 A
Mitat ilman pakkausta	
Leveys x korkeus x syvyys	877 x 373 x 1085 mm
Paino ilman pakkausta	85 kg
Turvaetäisyys ylös**	500 mm

* Saatavana erityiset höyrykuvut pinoamissarjalle.

** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Huomautus!

- Tämä asiakirja on tarkoitettu vain suunnittelua varten.
- Lue muut tekniset tiedot sekä asennus- ja pystytysohjeet asennuskäsikirjasta.