

Höyryuuni

Projekti _____
 Tuote _____
 Lukumäärä _____
 FCSI-osasto _____
 Hyväksyntä _____
 Päivämäärä _____

C4eT 20.10 GS

Malli

Convotharm 4 easyTouch

- easyTouch
- 20 täyttötasoa GN 1/1
- Kaasu
- Ruiskutuslaite
- Oikeakätinen



Olennaiset ominaisuudet

- ACS+ käyttötilat: höyry, yhdistelmähöyry, kuuma ilma
- ACS+ lisätoiminnot:
 - Crisp&Tasty – kosteuden poisto 5-portaisesti
 - BakePro – perinteinen leivontatoiminto 5-portaisesti
 - HumidityPro – kosteutus 5-portaisesti
 - Tuulettimen nopeus – 5-portaisesti
- easyTouch 9" täyskosketusnäyttö
- ConvoClean+ täysautomaattinen puhdistusjärjestelmä, jossa käyttötilat eco, regular ja express – valinnaisesti yksittäisannostelulla
- Ethernet-liitäntä (LAN)
- HygienicCare
- USB-liitäntä integroitu ohjauspaneeliin
- TriColor-ilmaisrennngas – ilmaisee nykyisen käyttötilan
- Höyrykehitys vedenruiskutuksella kypsennystilaan
- Laiteovi, oikeakätinen

Vakiovarustelu

- ACS+ (Advanced Closed System +) -käyttötilat:
 - Höyry (30 - 130 °C) taatulla höyrykylästyksellä
 - Yhdistelmähöyry (30 - 250 °C) automaattisella kosteudenmukautuksella
 - Kuuma ilma (30 - 250 °C) optimoidulla lämmönsiirrolla
- HygienicCare – turvallisuutta antibakteerisilla pinnoilla:
 - easyTouch-ohjauspaneeli
 - Ovenkahva ja rullakäsikahva
- easyTouch-ohjauspaneeli:
 - 9" täyskosketusnäyttö
 - Press&Go – automaattinen kypsennys pikavalintanäppäimillä
 - TrayTimer – täytönhallinta samanaikaisesti eri elintarvikkeille
 - Esikuumennus+ – joustava esikuumennustoiminto esivalinnalla
 - ecoCooking – energiansäästötoiminto
 - NT-kypsentaaminen (matalassa lämpötilassa kypsentaaminen) / Delta-T-kypsentaaminen
 - Cook&Hold – kypsennys ja lämpimänäpito samassa prosessissa
 - 399 kypsennysprofiilia, joissa on jopa 20 vaihetta
 - On-Screen-ohje aihetta tukevalla videotoinnolla
 - Käynnistysaika-esivalinta
- Monipisteinen sisälämpötila-anturi
- Ovenkahva turvalukolla
- Integroitu esilämmitys
- HACCP ja pastörintiarvo tietojen tallennus
- Esilämmitys- ja Cool down -toiminto



Vaihtoehdot

- Liukuovi – enemmän tilaa ja työturvallisuutta (katso erillinen tietolehti)
- ConvoGrill rasvankäsittelytoiminnolla (tilauksesta)
- Vankilaversio
- Saatavilla eri jännitteitä
- Sous-Vide-anturi, liitettävissä ulkoisesti
- Elintarvikkeen sisälämpötila-anturi, liitettävissä ulkoisesti

Tarvikkeet


- ConvoLink – HACCP:n ja kypsennysprofiilin hallinnan PC-ohjelmisto
- Signaalitorni – käyttötilan ulkoinen näyttö
- Bankettijärjestelmä (valinnaisesti pakettina tai yksittäin): lautasten täyttövaunu, täyttövaunu, lämpökupu
- Hoitotuotteet ConvoClean+ täysautomaattiselle puhdistusjärjestelmälle (moni- ja yksittäisannostelu)

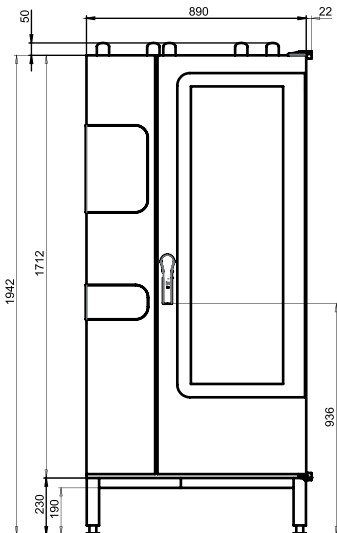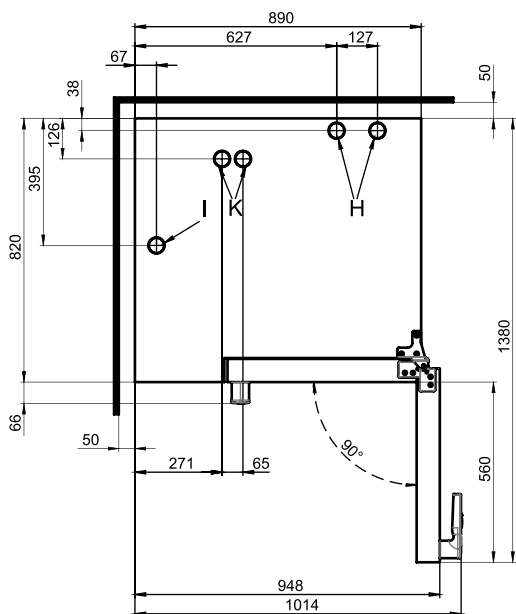

Näkymä edestä

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Pystytysohjeet

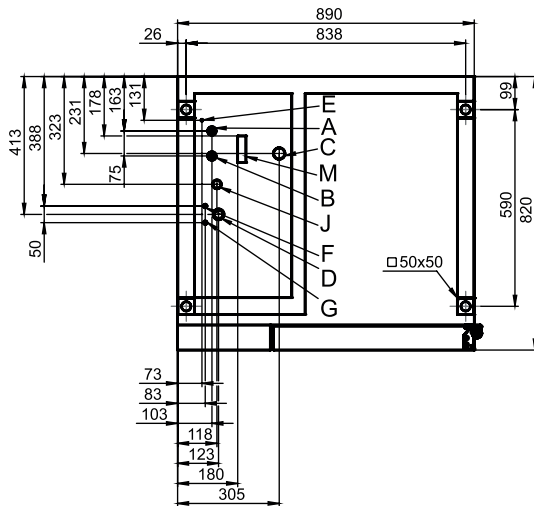Laitteen absoluuttinen kaltevuus käytössä* maks. 2° (3.5 %)

* Säädettävät laitejalat vakiona.

Liitântäpaikat, laitteen pohja


- A** Vesiliitäntä (veden ruiskutus)
- B** Vesiliitäntä (puhdistus, rullakäsisuihku)
- C** Poistovesiliitäntä DN 50
- D** Sähkiliitäntä
- E** Potentialintaus
- F** Kirkasteliitäntä
- G** Puhdistusaineliitäntä
- H** Poistoilmaputki Ø 50 mm
- I** Tuuletusputki Ø 50 mm
- J** Kaasuliitäntä
- K** Poistokaasuputki (kypsennystilan kuumailmakuumennin)
- M** Ylivuotoaukko 80 mm x 25 mm

Mitat ja painot
Mitat pakkauskella

Leveys x korkeus x syvyys 1165 x 2150 x 970 mm

Paino

Tyhjäpaino ilman valinnaisia laitteita*/lisävarusteita 272 kg

Paino, pakkaus 40 kg

Turvaetäisyydet**

Takana 50 mm

Oikealle 50 mm

Vasemmalle (suosittelemme huollon vuoksi suurempaa etäisyyttä) 50 mm

Ylhäällä*** 1000 mm

* Valinnaisten laitteiden paino enint. 10 kg.

** Minimietäisyys lämpölähteisiin 500 mm.

*** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Täyttökapasiteetti

Kypsennysalustojen enimmäismäärä

GN 1/1*	20
Paistomitta 600 x 400**	17
Lautanen enint. Ø 32 cm, Renkaan etäisyys 66 mm**	61
Lautanen enint. Ø 32 cm, Renkaan etäisyys 79 mm**	50

Maks. täyttöpaino

GN 1/1 / 600 x 400	
/höyryuuni	100 kg
/taso	15 kg

* Sopiva täyttövaunu vakiona.

** Sopiva täyttövaunu saatavana lisävarusteena.

Sähköliitännät

1N~ 230V 50/60Hz

Nimellisarvot	1.1 kW
Nimellisvirta	4.3 A
Sulake	16 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suositeltu johdon poikkileikkaus*	3G2.5

1N~ 100V 50/60Hz

Nimellisarvot	1.0 kW
Nimellisvirta	9.8 A
Sulake	16 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suositeltu johdon poikkileikkaus*	3G2.5

* Suositeltu johdon poikkileikkaus asennettuna irrallaan lattian yläpuolelle, pituus maks. 5 m.

Vesiliitäntä

Vesijohto

Vedensyöttö	2 x G 3/4", kiinteä liitäntä, valinnaisesti liitäntäletkulla (vähint. DN13 / 1/2")
Virtauspaine	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)

Laitteen poistoaukko

Toteutus	Kiinteä liitäntä (suositellaan) tai avoin amme tai kanava/kouru
Tyyppi	DN50 (min. Ø sisä: 46 mm)
Poistovesijohdon kaltevuus	min. 3.5 % (2°)

Veden laatu

Vesiliitäntä A*, veden ruiskutus

Yleiset vaatimukset	Juomavesi, tavallisesti pehmeä vesi (asenna tarvitt. vedenpuhdistin)
Kokonaiskovuus	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e

Vesiliitäntä B* puhdistusta, rullakäsisiuhkua varten

Yleiset vaatimukset	Juomavesi, tavallisesti kova vesi
Kokonaiskovuus	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e

Vesiliitännät A, B*

pH-arvo	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (kloridi)	maks. 60 mg/l
Cl ₂ (vapaa kloori)	maks. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (sulfaatti)	maks. 150 mg/l
Fe (rauta)	maks. 0.1 mg/l
Lämpötila	maks. 40 °C
Sähkönjohtavuus	min. 20 µS/cm

* Katso kuva Liitäntäpaikat, s. 2.

Vedenkulutus

Vesiliitäntä A*

Ø kulutus kypsennys	8.1 l/h
Maksimikulutus	0.6 l/min

Vesiliitännät A, B

Ø kulutus kypsennys**	12.2 l/h
Veden maksimivirtaama	15 l/min

* Arvot vedenkäsittelylaitteiston mitoitusta varten.

** Sis. poistoveden jäähdyttämiseen tarvittavan veden.

HUOMAUTUS: Katso kuva Liitäntäpaikat, s. 2.

Päästöt

Lämmönluvutus

Latentti	7100 kJ/h / 1.97 kW
Herkkä	8200 kJ/h / 2.28 kW

Poistoveden lämpötila	maks. 80 °C
------------------------------	-------------

Käyttömelu	maks. 70 dBA
-------------------	--------------

Kaasutiedot

Käyttöaineet	Maakaasu, nestekaasu
Poistokaasun poisto	Huoneilmatekninen laitteisto (RLT) turvakatkaisulla
Kaasunsyötön liitäntä	R 3/4"

Liitännän virtauspaine (CE:n mukaisesti)

Maakaasu 2H (E)	17 - 25 mbar
Maakaasu 2L (LL)	18 - 30 mbar
Nestekaasu 3B/P	20 - 57.5 mbar
Propani 3P	25 - 57.5 mbar

Lämmitysteho

Maakaasu 2H (E)	
Kuumailmapoltin	42 kW
Maakaasu 2L (LL)	
Kuumailmapoltin	40 kW
Propani 3P*	
Kuumailmapoltin	44 kW

Kaasunkulutus

Maakaasu 2H (E)	4.2 m³/h
Maakaasu 2L (LL)	4.9 m³/h
Propani 3P / nestekaasu 3B/P	3.4 kg/h

Poistokaasumäärä

Maakaasu, nestekaasu	maks. 185 m³/h
----------------------	----------------

* Nestekaasulla 3B/P lämmitysteho on jopa 15 % suurempi.

Huomautus!

- Tämä asiakirja on tarkoitettu vain suunnittelua varten.
- Lue muut tekniset tiedot sekä asennus- ja pystytysohjeet asennuskäsikirjasta.