

Höyryuuni

Projekti _____
 Tuote _____
 Lukumäärä _____
 FCSI-osasto _____
 Hyväksyntä _____
 Päivämäärä _____

C4eT 20.10 EB

Malli

Convotharm 4 easyTouch

- easyTouch
- 20 täyttötasoa GN 1/1
- Sähkö
- Kattila
- Oikeakätinen



Olennaiset ominaisuudet

- ACS+ käyttötilat: höyry, yhdistelmähöyry, kuumailma
- ACS+ lisätoiminnot:
 - Crisp&Tasty – kosteuden poisto 5-portaisesti
 - BakePro – perinteinen leivontatoiminto 5-portaisesti
 - HumidityPro – kosteutus 5-portaisesti
 - Tuulettimen nopeus – 5-portaisesti
- easyTouch 9" täyskosketusnäyttö
- ConvoClean+ täysautomaattinen puhdistusjärjestelmä, jossa käyttötilat eco, regular ja express – valinnaisesti yksittäisannostelulla
- Ethernet-liitäntä (LAN)
- HygienicCare
- USB-liitäntä integroitu ohjauspaneeliin
- TriColor-ilmaisrenkas – ilmaisee nykyisen käyttötilan
- Höyrynsäilytys suurtehokattilaa kohti kypsennystilan ulkopuolella
- Laiteovi, oikeakätinen

Vakiovarustelu

- ACS+ (Advanced Closed System +) -käyttötilat:
 - Höyry (30 - 130 °C) taatulla höyrykyläyksellä
 - Yhdistelmähöyry (30 - 250 °C) automaattisella kosteudenmukautuksella
 - Kuumailma (30 - 250 °C) optimoidulla lämmönsiirrolla
- HygienicCare – turvallisuutta antibakteerisilla pinnoilla:
 - easyTouch-ohjauspaneeli
 - Ovenkahva ja rullakäsisiuhku
- easyTouch-ohjauspaneeli:
 - 9" täyskosketusnäyttö
 - Press&Go – automaattinen kypsennys pikavalintanäppäimillä
 - TrayTimer – täytönhallinta samanaikaisesti eri elintarvikkeille
 - Esikuumennus+ – joustava esikuumennustoiminto esivalinnalla
 - ecoCooking – energiansäästötoiminto
 - NT-kypsentaaminen (matalassa lämpötilassa kypsentaaminen) / Delta-T-kypsentaaminen
 - Cook&Hold – kypsennys ja lämpimänäpito samassa prosessissa
 - 399 kypsennysprofiilia, joissa on jopa 20 vaihetta
 - On-Screen-ohje aihetta tukevalla videotoinnolla
 - Käynnistysaika-esivalinta
- Monipisteinen sisälämpötila-anturi
- Ovenkahva turvalukolla
- Integroitu esilämmitys
- HACCP ja pastörintiarvo tietojen tallennus
- Esilämmitys- ja Cool down -toiminto



Vaihtoehdot

- Höyrynsäilytys – integroitu kondensointimoduuli (tilauksesta)
- Liukuovi – enemmän tilaa ja työturvallisuutta (katso erillinen tietolehti)
- ConvoGrill rasvankäsittelytoiminnolla (tilauksesta)
- Meriversio (katso erillinen tietolehti)
- Vankilaversio
- Saatavilla eri jännitteitä
- Sous-Vide-anturi, liitettävissä ulkoisesti
- Elintarvikkeen sisälämpötila-anturi, liitettävissä ulkoisesti

Tarvikkeet


- ConvoLink – HACCP:n ja kypsennysprofiilin hallinnan PC-ohjelmisto
- ConvoVent 4 rasvasuodattimella varustettu kondensointikupu
- ConvoVent 4+ kondensointikupu, jossa on rasva- ja hajusuodatin
- Signaalitorni – käyttötilan ulkoinen näyttö
- Bankettijärjestelmä (valinnaisesti pakettina tai yksittäin): lautasten täyttövaunu, täyttövaunu, lämpökupu
- Hoitotuotteet ConvoClean+ täysautomaattiselle puhdistusjärjestelmälle (moni- ja yksittäisannostelu)

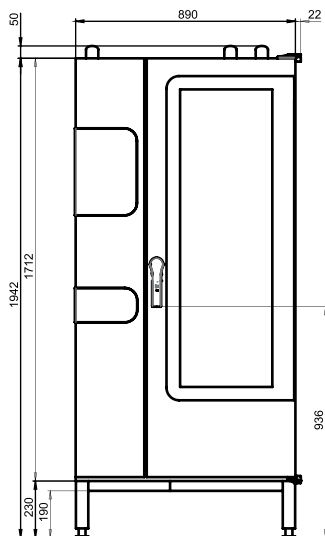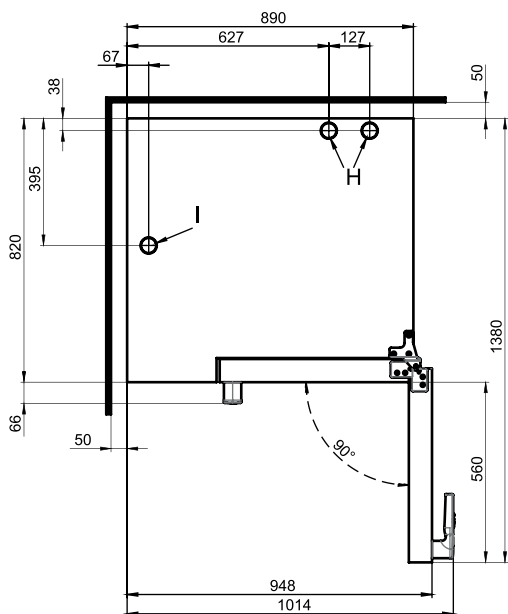

Näkymä edestä

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Pystytysohjeet

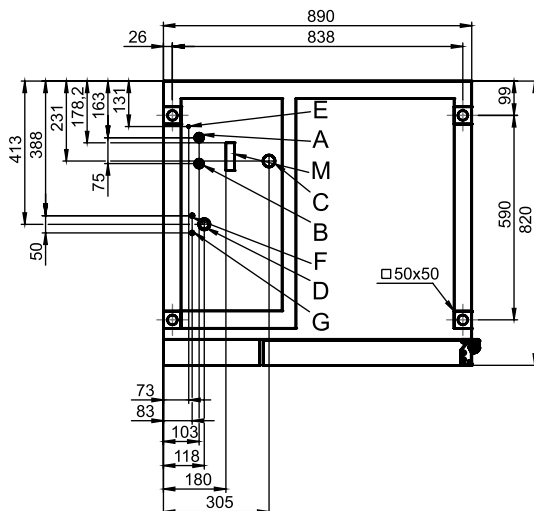Laitteen absoluuttinen kaltevuus käytössä* maks. 2° (3.5 %)

* Säädetävät laitejalat vakiona.

Liitântäpaikat, laitteen pohja


- A** Vesiliitântä (kattila)
- B** Vesiliitântä (puhdistus, rullakäsisiuhku)
- C** Poistovesiliitântä DN 50
- D** Sähköliliitântä
- E** Potentialintaus
- F** Kirkasteliitântä
- G** Puhdistusaineliitântä
- H** Poistoilmaputki Ø 50 mm
- I** Tuuletusputki Ø 50 mm
- M** Ylivuotoaukko 80 mm x 25 mm

Mitat ja painot
Mitat pakkauskella

Leveys x korkeus x syvyys 1165 x 2150 x 970 mm

Paino

Tyhjäpaino ilman valinnaisia laitteita*/lisävarusteita 272 kg

Paino, pakkaus 40 kg

Turvaetäisyydet**

Takana 50 mm

Oikealle 50 mm

Vasemmalle (suosittelemme huollon vuoksi suurempaa etäisyyttä) 50 mm

Ylhäällä*** 500 mm

* Valinnaisten laitteiden paino enint. 15 kg.

** Minimietäisyys lämpölähteisiin 500 mm.

*** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Täyttökapasiteetti

Kypsennysalustojen enimmäismäärä

GN 1/1*	20
Paistomitta 600 x 400**	17
Lautanen enint. Ø 32 cm, Renkaan etäisyys 66 mm**	61
Lautanen enint. Ø 32 cm, Renkaan etäisyys 79 mm**	50

Maks. täyttöpaino

GN 1/1 / 600 x 400	
/höyryuuni	100 kg
/taso	15 kg

* Sopiva täyttövaunu vakiona.

** Sopiva täyttövaunu saatavana lisävarusteena.

Sähköliitännät

3N~ 400V 50/60Hz*

Nimellisarvot	38.9 kW
Nimellisvirta	56.2 A
Sulake	63 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suosittelun johdon poikkileikkaus	5G16

3~ 230 V 50/60Hz*

Nimellisarvot	38.2 kW
Nimellisvirta	96.0 A
Sulake	100 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suosittelun johdon poikkileikkaus	4G35

3~ 200 V 50/60Hz*

Nimellisarvot	38.2 kW
Nimellisvirta	110.4 A
Sulake	125 A
FI-suojakytkin, yksivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi A (suositeltava), tyyppi B/F (valinnainen)
Suosittelun johdon poikkileikkaus	4G50

3~ 400 V 50/60Hz*

Nimellisarvot	38.9 kW
Nimellisvirta	56.2 A
Sulake	63 A
FI-suojakytkin, kolmivaiheinen taajuusmuuttaja	Tyyppi B/F(suositeltava)
Suosittelun johdon poikkileikkaus	5G16

* Liitäntä tehonoptimointilaitteistoon vakiona.

Vesiliitäntä

Vesijohto

Vedensyöttö	2 x G 3/4", kiinteä liitäntä, valinnaisesti liitännäletkulla (vähint. DN13 / 1/2")
Virtauspaine	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)

Laitteen poistoaukko

Toteutus	Kiinteä liitäntä (suositellaan) tai avoin amme tai kanava/kouru
Tyyppi	DN50 (min. Ø sisä: 46 mm)
Poistovesijohdon kaltevuus	min. 3.5 % (2°)

Veden laatu

Vesiliitäntä A* kattilalle, Vesiliitäntä B* puhdistusta, rullakäsisiuhkua varten

Yleiset vaatimukset	Juomavesi, tavallisesti kova vesi
Kokonaiskovuus	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
pH-arvo	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (kloridi)	maks. 60 mg/l
Cl ₂ (vapaa kloori)	maks. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (sulfaatti)	maks. 150 mg/l
Fe (rauta)	maks. 0.1 mg/l
Lämpötila	maks. 40 °C
Sähköjohtavuus	min. 20 µS/cm

* Katso kuva Liitäntäpaikat, s. 2.

Vedenkulutus

Vesiliitäntä A, B

Ø kulutus kypsennys**	9.9 l/h
Veden maksimivirtaama	15 l/min

** Sis. poistoveden jäähdyttämiseen tarvittavan veden.

HUOMAUTUS: Katso kuva Liitäntäpaikat, s. 2.

Päästöt

Lämmönluvutus

Latentti	6900 kJ/h / 1.92 kW
Herkkä	8900 kJ/h / 2.47 kW

Poistoveden lämpötila	maks. 80 °C
------------------------------	-------------

Käyttömelu	maks. 70 dBA
-------------------	--------------

LISÄVARUSTEET

(Lue yksityiskohtaiset tiedot lisävaruste-esitteestä)

Kondensointikupu ConvoVent 4*

Sähköliitäntä

Nimellisjännite	1N~ 200-240V 50/60Hz
Nimellisarvot	260 W
Nimellisvirta	1.9 A
Sulake	2.5 A

Mitat ilman pakkausta

Leveys x korkeus x syvyys	892 x 240 x 1086 mm
Paino ilman pakkausta	67 kg

Turvaetäisyys ylös**	500 mm
-----------------------------	--------

* Saatavana erityiset höyrykuvut pinoamissarjalle.

** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Kondensointikupu ConvoVent 4+*

Sähköliitäntä

Nimellisjännite	1N~ 200-240V 50/60Hz
Nimellisarvot	260 W
Nimellisvirta	1.9 A
Sulake	2.5 A

Mitat ilman pakkausta

Leveys x korkeus x syvyys	892 x 373 x 1086 mm
Paino ilman pakkausta	86 kg

Turvaetäisyys ylös**	500 mm
-----------------------------	--------

* Saatavana erityiset höyrykuvut pinoamissarjalle.

** Riippuu poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta ja katon ominaisuuksista.

Huomautus!

- Tämä asiakirja on tarkoitettu vain suunnittelua varten.
- Lue muut tekniset tiedot sekä asennus- ja pystytysohjeet asennuskäsikirjasta.