

Kombipároló

Projekt _____
Cikk _____
Mennyiség _____
FCSI szakasz _____
Engedélyezés _____
Dátum _____

C4eT 10.10 ES DD

Modell

Convotharm 4 easyTouch

- easyTouch
- 10+1 GN 1/1 rekeszek
- Villamos
- Befecskendező
- Eltűnőajtó



Lényeges jellemzők

- ACS+ üzemmódok: Gőz, kombinált gőz, forró levegő
- ACS+ kiegészítő funkciók:
 - Crisp&Tasty – elpárologtatás 5 fokozatban
 - BakePro – hagyományos sütőfunkció 5 fokozatban
 - HumidityPro – párástítás 5 fokozatban
 - Ventilátorsebesség – 5 fokozatban
- easyTouch 9" teljes érintő képernyő
- ConvoClean+ teljesen automatikus tisztítórendszer eco, regular és express üzemmóddal – egyedi adagolással is választható
- Ethernet-interfész (LAN)
- HygienicCare
- USB-port a kezelőpanelbe beépítve
- TriColor indikátorgyűrű – az aktuális üzemállapotot mutatja
- Gőzelőállítás a víznek a főzőtérbe való fecskendezésével
- Eltűnőajtó – bőségebb helykínálat és munkabiztonság (opció, felár ellenében)

Alapfelszerelés

- ACS+ (Advanced Closed System+ = korszerű zárt rendszer +) üzemmódok:
 - Gőz (30-130°C) garantált gőztelítettség
 - Kombinált gőz (30-250°C) automatikus nedvesség összehangolással
 - Forró levegő (30-250°C) optimált hő átvitel
- HygienicCare – biztonság az antibakteriális felületeknek köszönhetően:
 - easyTouch kezelőpanel
 - Ajtófogantyú és görgős kézi zuhany
- easyTouch kezelőfelület:
 - 9" teljes érintő képernyő
 - Press&Go – automatikus főzés gyorsgombok segítségével
 - TrayTimer – adagoló menedzsment különböző termékek egyidejű elkészítéséhez
 - Regenerálás+ – rugalmas regeneráló funkció előválasztással
 - ecoCooking – energiamegtakarító funkció
 - LT-főzés (ételkészítés alacsony hőmérsékleten) / Delta-T főzés
 - Cook&Hold – főzés és melegen tartás egy folyamatban
 - 399 főzőprofil legfeljebb 20 lépésben
 - Onscreen-súgó az egyes témákat támogató video funkciókkal
 - Startidő-előválasztás
- Többpontos maghőmérséklet-érzékelő
- Ajtófogantyú biztonsági zárral és gyors zárési funkcióval
- HACCP és csírátlantási érték adattárolás
- Előhevítő és Cool down funkció



Opciók

- Páraelszívás – beépített kondenzációs búra (érdeklődés esetén)
- ConvoGrill zsírmenedzsment funkcióval (érdeklődés esetén)
- ConvoSmoke – beépített füstölő funkció
- Tengerészeti kivitel (lásd a külön adatlapot)
- Börtön-kivitel
- Különböző feszültséggel kapható
- Sous Vide érzékelő, kívülről csatlakoztatható
- Maghőmérséklet-érzékelő, kívülről dugaszolható

Tartozékok


- ConvoLink – HACCP főzőprofil kezelés számítógépes program
- ConvoVent 4 kondenzációs burkolat zsírszűrővel
- ConvoVent 4+ kondenzációs burkolat zsír- és szagszűrővel
- Signal Tower – az üzemállapot külső kijelzése
- Bankett rendszer (csomagként, vagy egyenként választható) Tányérállvány, tartókeret, keretes kocsi, melegítő takaró
- Különböző méretű és kivitelű tartóbakok
- GN vagy BM beakasztható állványkeretek választhatók
- Tartóállványok
- A ConvoClean+ teljesen automatikus tisztítórendszer kezelését szolgáló termékek (többszörös és egyedi adagolás)

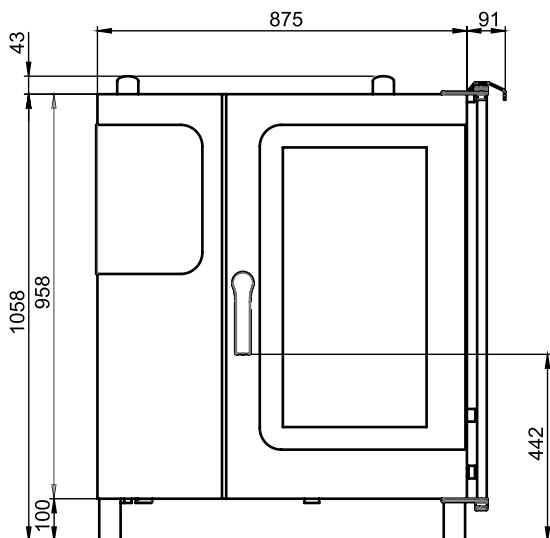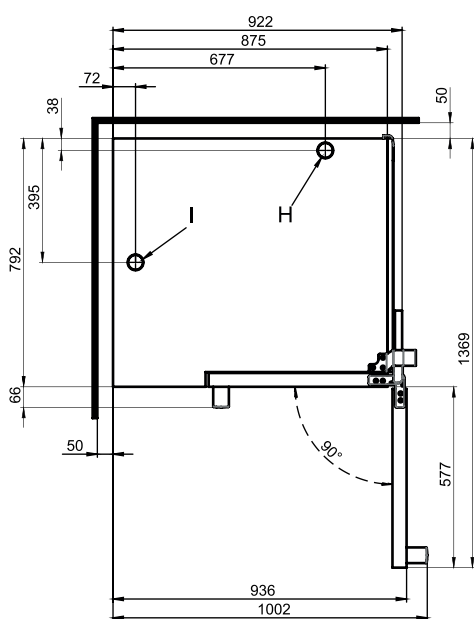

Előlnézet

Felülnézet a faltól mért távolságokkal

Felállítási tudnivalók

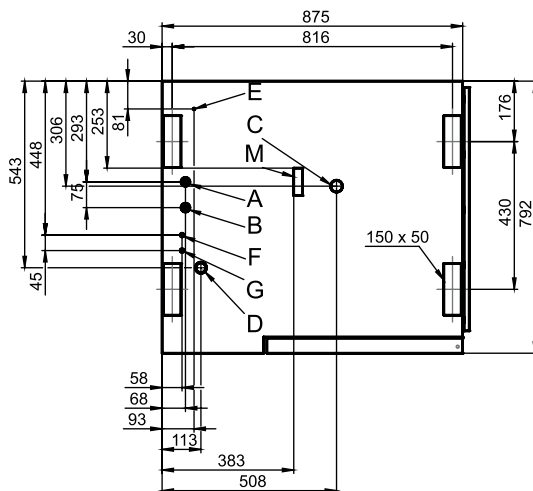Abszolút készülékdőlés üzemeltetés közben* max. 2° (3.5%)

* Átállítható készüléklábak alap kivételben.

Készülékfenék csatlakoztatási pozíciói


- A** Vízcsatlakozás (vízbefecskendezéshez)
- B** Vízcsatlakozás (tisztításhoz, görgős kézizuhanyhoz)
- C** Szennyvíz-csatlakozó NA 50
- D** Elektromos csatlakozó
- E** Potenciálkiegyenlítés
- F** Öblítőszer csatlakozás
- G** Tisztítószer-csatlakozó
- H** Levegőelszívó-csonk Ø 50 mm
- I** Szellőzőcsonk Ø 50 mm
- M** Biztonsági túlfolyó 80 mm x 25 mm

Méretetek és súlyok
Méretetek csomagolással

Szélesség x magasság x mélység 1110 x 1280 x 940 mm

Súly

Üres súly opciók* / tartozékok nélkül 139 kg

Csomagolás súlya 30 kg

Biztonsági távolságok**

Hátul 50 mm

Jobb oldalt (eltűnőajtó visszatolva) 130 mm

Bal oldalt (a kiszolgáláshoz nagyobb távolság ajánlott) 50 mm

Felül*** 500 mm

* Opciók súlya max. 15 kg.

** Min. távolság hőforrásokhoz 500 mm.

*** Az elhasznált levegő elvezetésének módjától és a födém tulajdonságaitól függően.

Adagolási kapacitás

Főzött étel tartók max. száma

GN 1/1*	10+1
Sütési méret 600 x 400**	8
Tányér max. Ø 32 cm, Gyűrűtávolság 66 mm**	32
Tányér max. Ø 32 cm, Gyűrűtávolság 79 mm**	26

Max. töltési súly

GN 1/1 / 600 x 400	
kombipárolónként	50 kg
fiókonként	15 kg

* Megfelelő beakasztható állványkeret alap kivitelben.

** Megfelelő beakasztható állványkeret tartozékként kapható.

Elektromos bekötés

3N~ 400V 50/60Hz*

Méretezési teljesítményfelvétel	19.5 kW
Méretezési áramerősség	28.1 A
Biztosíték	35 A
FI-védőkapcsoló, frekvenciaátalakító (egyfázisú)	Típus A (ajánlott), Típus B/F (opcióként)
Ajánlott vezeték-keresztmetszet	5G6

3~ 230 V 50/60Hz*

Méretezési teljesítményfelvétel	19.3 kW
Méretezési áramerősség	48.5 A
Biztosíték	50 A
FI-védőkapcsoló, frekvenciaátalakító (egyfázisú)	Típus A (ajánlott), Típus B/F (opcióként)
Ajánlott vezeték-keresztmetszet	4G16

3~ 200 V 50/60Hz*

Méretezési teljesítményfelvétel	19.3 kW
Méretezési áramerősség	55.8 A
Biztosíték	63 A
FI-védőkapcsoló, frekvenciaátalakító (egyfázisú)	Típus A (ajánlott), Típus B/F (opcióként)
Ajánlott vezeték-keresztmetszet	4G16

3~ 400 V 50/60Hz*

Méretezési teljesítményfelvétel	19.5 kW
Méretezési áramerősség	28.1 A
Biztosíték	35 A
FI-védőkapcsoló, háromfázisú frekvenciaváltó	Típus B/F (ajánlott)
Ajánlott vezeték-keresztmetszet	5G6

* Csatlakozó teljesítményoptimalizáló berendezésre alap kivitelben.

ÉRTESÍTÉS: A ConvoSmoke opció választásánál kizárólag a 3~ 230V 50/60Hz és 3N~ 400V 50/60Hz állnak rendelkezésre.

Vízcsatlakozás

Víz hozzávezetés

Víz bekötés	2 x G 3/4", fix csatlakozó, opcióként csatlakozótömlővel (min. NA13 / 1/2")
Áramlási nyomás	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)

A készülék lefolyója

Végrehajtás	Fix csatlakozó (ajánlott) vagy tölcsérszifon
Típus	NA50 (min. Ø belül: 46 mm)
Szennyvízvezeték esése	min. 3,5% (2°)

Vízminőség

Vízcsatlakozás A* vízbefecskendezéshez

Általános követelmények	Ivóvíz, tipikusan lágyvíz (adott esetben vízlágyítót kell beépíteni)
Teljes keménység	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e

Vízcsatlakozás B* tisztításhoz, görgős kézizuhanyhoz

Általános követelmények	Ivóvíz, tipikusan keményvíz
Teljes keménység	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e

A, B* vízcsatlakozók

pH-érték	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (klorid)	max. 60 mg/l
Cl ₂ (szabad klór)	max. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (szulfát)	max. 150 mg/l
Fe (vas)	max. 0.1 mg/l
Hőmérséklet	max. 40 °C
Elektromos vezetőképesség	min. 20 µS/cm

* Lásd a csatlakoztatási pozíciók rajzát, 2. o.

Vízfogyasztás

Vízcsatlakozás A*

Ø fogyasztás főzésnél	4.2 l/óra
Max. fogyasztás	0.6 l/perc

A, B vízcsatlakozók

Ø fogyasztás főzésnél**	6.3 l/óra
Max. vízfolyás	15 l/perc

* Értékek egy vízlágyító berendezés méretezéséhez.

** Beleértve a vízszükségletet a szennyvíz hűtéséhez.

ÉRTESÍTÉS: Lásd a csatlakoztatási pozíciók rajzát, 2. o.

Emissziók
Hőleadás

Látens 3500 kJ/h / 0.97 kW

Érzékeny 4500 kJ/h / 1.25 kW

Szennyvízhőmérséklet max. 80 °C

Üzemi zaj max. 70 dBA

TARTOZÉKOK

(Részletes adatokat a tartozék-prospektus tartalmaz)

Tartóállvány

Megengedett kombináció 6.10 10.10-en

Két elektromos készülék kombinációjánál

„Tartóállvány Convotherr 4 elektromos készülékek számára” kiválasztás

Elektromos készülék és gázkészülék kombinációjánál egy tartóállványban

„Tartóállvány Convotherr 4 elektromos készülékek számára” kiválasztás, amennyiben:

Alsó kombipároló EB/ES

Felső kombipároló GB/GS

„Tartóállvány Convotherr 4 gázkészülékek számára” kiválasztás, amennyiben:

Alsó kombipároló GB/GS

Felső kombipároló EB/ES

Kondenzációs búrák ConvoVent 4*
Elektromos bekötés

Méretezési feszültség 1N~ 200-240V 50/60Hz

Méretezési teljesítményfelvétel 260 W

Méretezési áramerősség 1.9 A

Biztosíték 2.5 A

Méreteket csomagolás nélkül

Szélesség x magasság x mélység 877 x 240 x 1085 mm

Súly csomagolás nélkül 66 kg

Biztonsági távolság felfelé** 500 mm

* Speciális kondenzációs búrák tartóállványhoz kaphatók.

** Az elhasznált levegő elvezetésének módjától és a földem tulajdonságaitól függően.

Kondenzációs búrák ConvoVent 4+*
Elektromos bekötés

Méretezési feszültség 1N~ 200-240V 50/60Hz

Méretezési teljesítményfelvétel 260 W

Méretezési áramerősség 1.9 A

Biztosíték 2.5 A

Méreteket csomagolás nélkül

Szélesség x magasság x mélység 877 x 373 x 1085 mm

Súly csomagolás nélkül 85 kg

Biztonsági távolság felfelé** 500 mm

* Speciális kondenzációs búrák tartóállványhoz kaphatók.

** Az elhasznált levegő elvezetésének módjától és a földem tulajdonságaitól függően.

Kérjük figyelembe venni:

- Ez a dokumentum kizárólag tervezési célra szolgál.
- További műszaki adatok, valamint felszerelési és felállítási tudnivalók a felszerelési kézikönyvben találhatóak.